

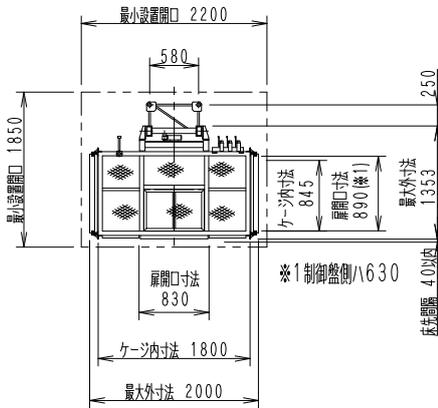
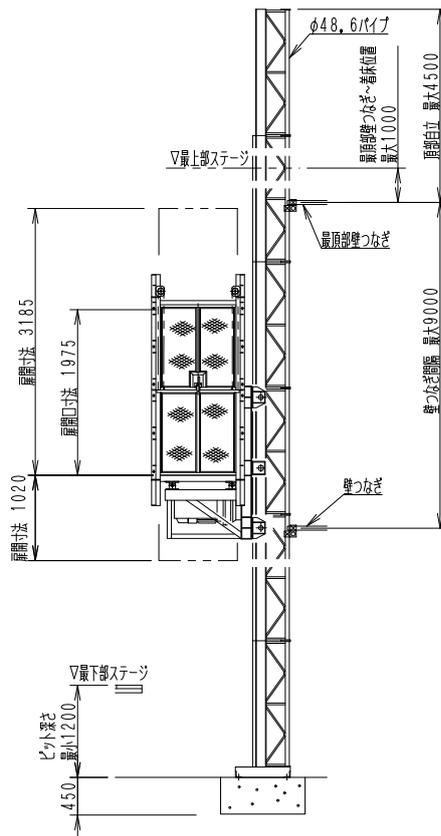


工事用エレベーター SEC-700 ポスト型ガイドレール


●主要寸法図

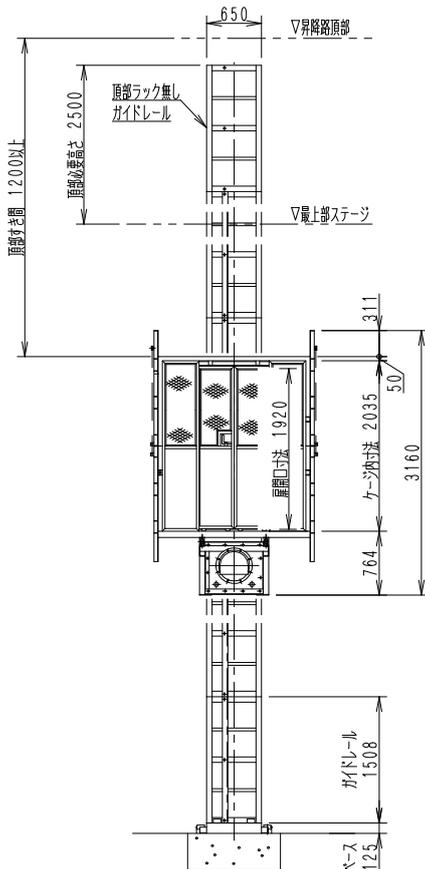

●壁つなぎ反力

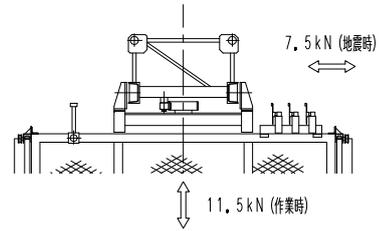

●ベース平面図

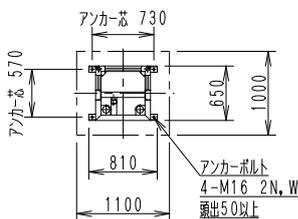

●基礎コンクリートは、設置場所の地耐力により検討する事。

●部材重量

部材	重量(kg)
昇降フレーム	910
ケージ	490
ガイドレール (ラック付き)	113

●仕様

種類	工事用ラック式エレベーター
型式	SEC-700
積載荷重	700kg(定員 10名)
昇降速度	0.27m/s(16m/min) 50Hz 0.33m/s(20m/min) 60Hz
揚程	100m
ケージ内寸法	長さ1.8m×幅0.845m×高さ2.035m
電動機	11kW(4P)
壁つなぎ間隔	9.0m以内
操作方法	ケージ内レバー操作 上部・下部呼出装置(オプション)
昇降方式	ラック&ピニオン(m=8)
クライミング方式	ガイドレール頂部継ぎ足し式
扉開閉方式	正面:手動横スライド式 側面:手動上下分割スライド式
電源	3相交流 200V 50Hz 220V 60Hz
設備容量	23KVA
安全装置	各扉リミットスイッチ
	所定位置以外扉不開放装置
	自動停止位置復帰操作レバー
	非常停止装置
	過速時自動電源遮断装置
	自動落下防止装置(ガバナ)
	脱落防止リミットスイッチ
	ファイナルリミットスイッチ
	衝撃緩和装置
	上・下限リミットスイッチ
非常口	
逆相防止装置	
警報装置	