


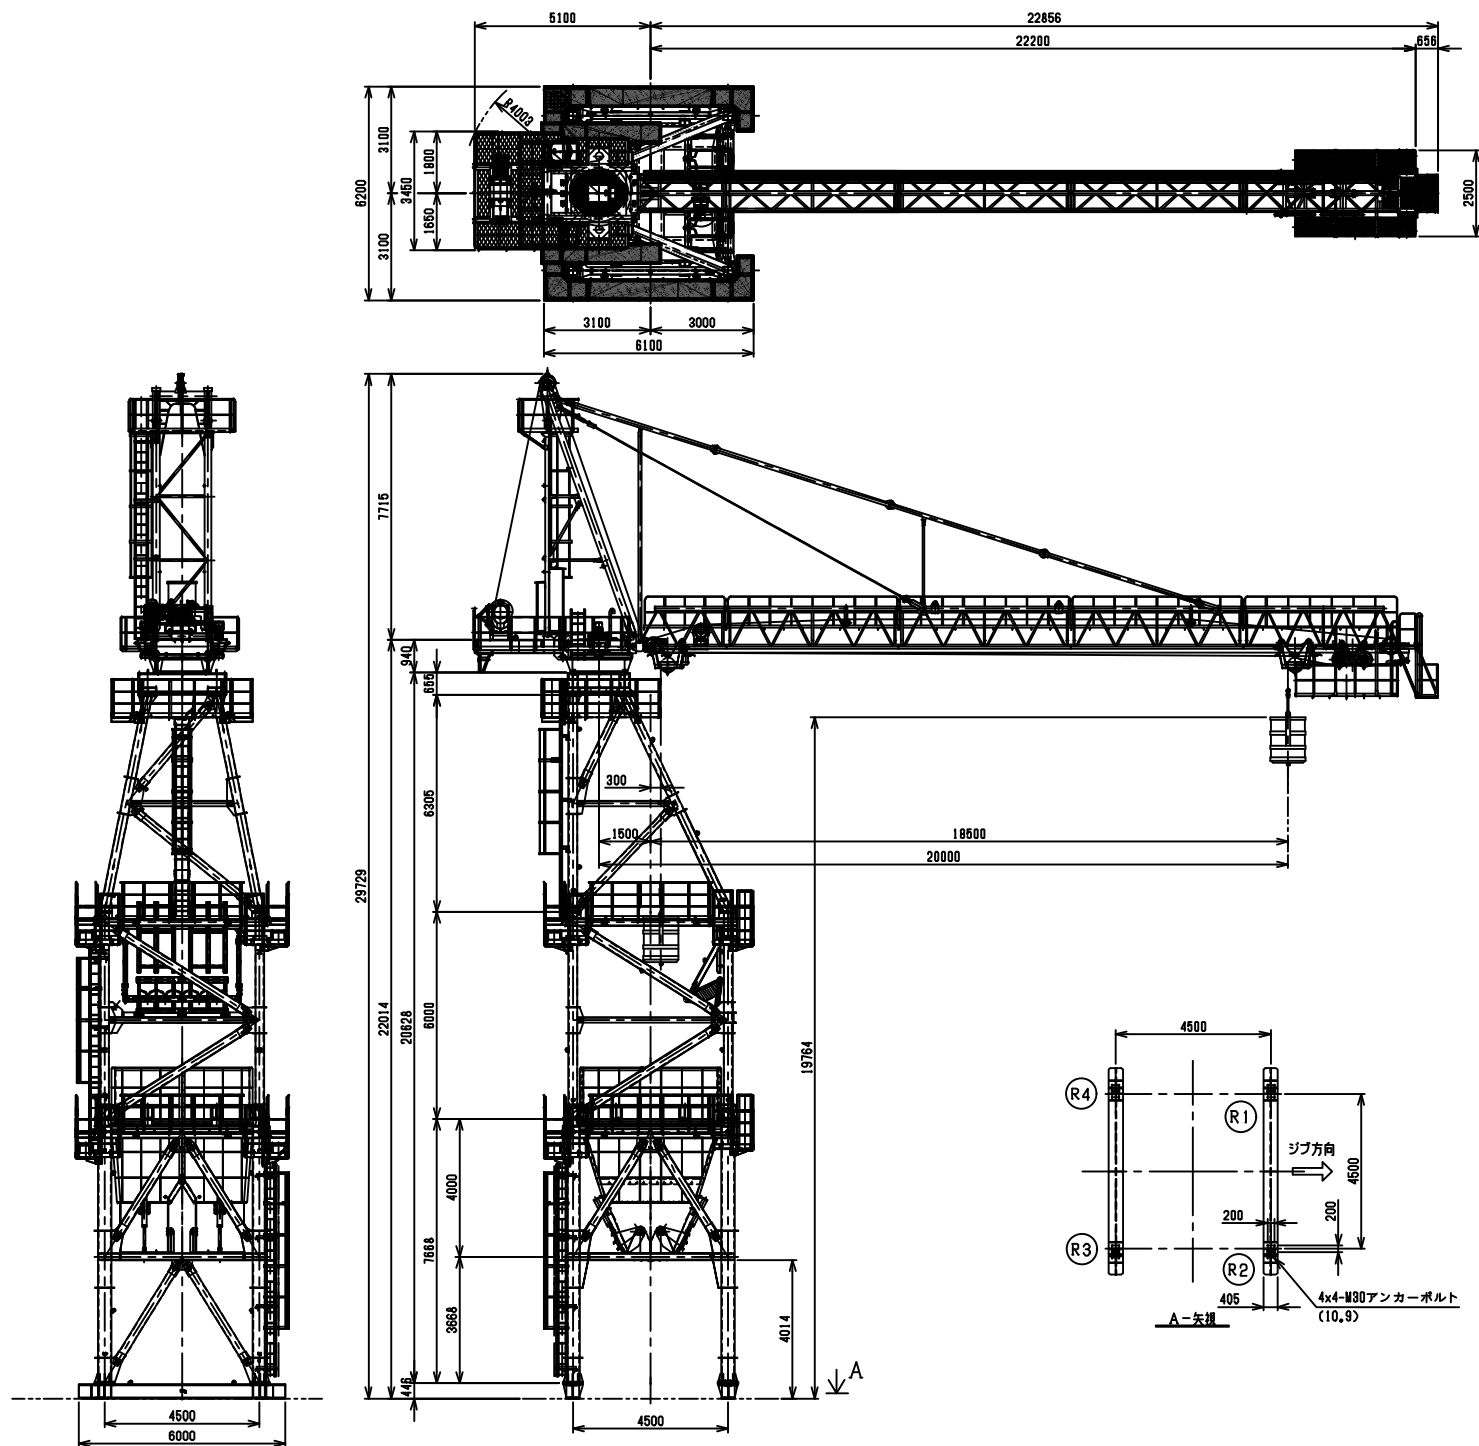

クレーン仕様

型 式	KTC-2518-3	
吊上げ荷重	2500 kg	700 kg (無荷重時)
作業半径	0.3~18.5 m	
巻 上	出力	30 kw 8 p (インバータ制御)
	速度	0.17~0.83 m/s (10~50 m/min) 1.67 m/s (100 m/min)
横 行	鋼索	φ18 モノロープ SP 4XF (40) 特殊
	出力	3.7 kw 4 p (インバータ制御)
旋 回	速度	0.533 m/s (31.7 m/min)
	鋼索	φ18 IWRC 6XF (29) B種
旋 回	出力	2.2 kw 4 p × 2 台 (インバータ制御)
	速度	0.042 rad/s (0.4 r.p.m)
操作方法	リモートコントロール、レバー式	
橋 程	GL-80 m	
安全装置	過荷重防止リミットスイッチ	
	過巻、横行、旋回各リミットスイッチ	
電 源	50/60 Hz 200/220 V	

土砂ホッパー仕様

ホッパー容量	50 m ³ 2ゲート式
ゲート開閉方式	油圧シリンダ開閉式
油圧装置	
電 源	50/60 Hz 200/220 V