




●主要寸法図

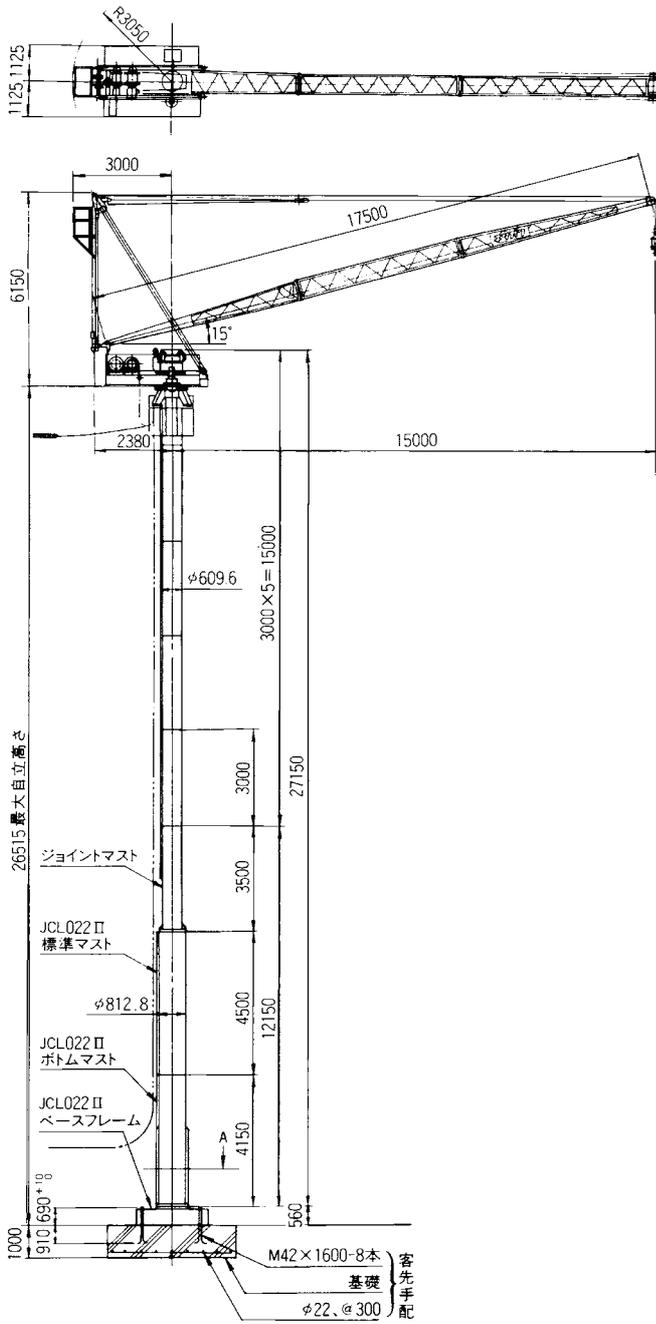

●台座平面図

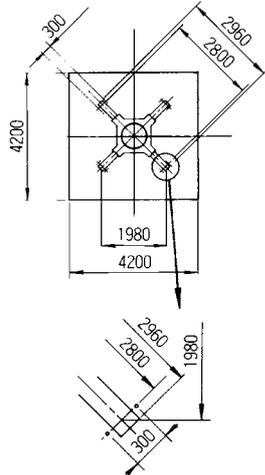

●定格荷重曲線図

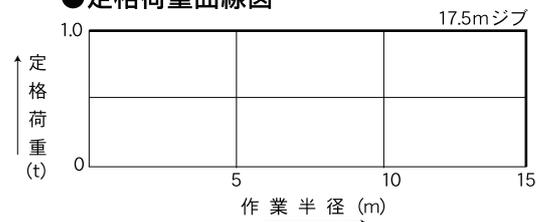

●仕様

項目	形式	JCL-015II	
作業半径 (m)		15	
定格荷重 (t)		1	
最大自立高さ (m)		26.5	
速度	巻上	低速	高速
		定格荷重 (t)	1
	速度 (m/min)	9.5 (11.5)	19 (23)
	起伏 (m/min)	8.4 (10.1)	
旋回	回転 (rpm)	0.36 (0.44)	
	昇降 (m/min)	2.6 (3.1)	
電動機	巻上 (kW)	4.5/2.2×4/8P 60%ED	
	起伏 (kW)	2.2×4P 40%ED	
	旋回 (kW)	0.75×4P	
	昇降 (kW)	3.0×4P 30分定格	
電源 (V)		200 50Hz (220 60Hz)	
昇降	方式	電動チェーンブロック方式	
	ストローク (m)	3.0	
安全装置		過負荷防止装置 巻上巻過防止装置 本体落下防止装置 旋回制限装置	
最大揚程 (m)		50	
最大設置高さ (m)	38.5	JCL015II 標準マスト9本 ジョイントマスト 1本 JCL022II 標準マスト1本 JCL022II ボトムマスト1本	
ロープ交換時設置高さ (m)	50.5	JCL015II 標準マスト13本 ジョイントマスト 1本 JCL022II 標準マスト1本 JCL022II ボトムマスト1本	
重量	本体 (t)	4.2	
	マスト (t/本)	JCL015II 標準マスト 0.75 ジョイントマスト 0.9	
	ベースフレーム (t)	JCL022II 標準マスト 1.5 JCL022II ボトムマスト 1.6	
	総重量 (t)	13.35	
マスト寸法 (m)		JCL015II 標準マストφ0.61×3.0 ジョイントマスト φ0.61×3.5 JCL022II 標準マストφ0.81×4.5 JCL022II ボトムマストφ0.81×4.15	