

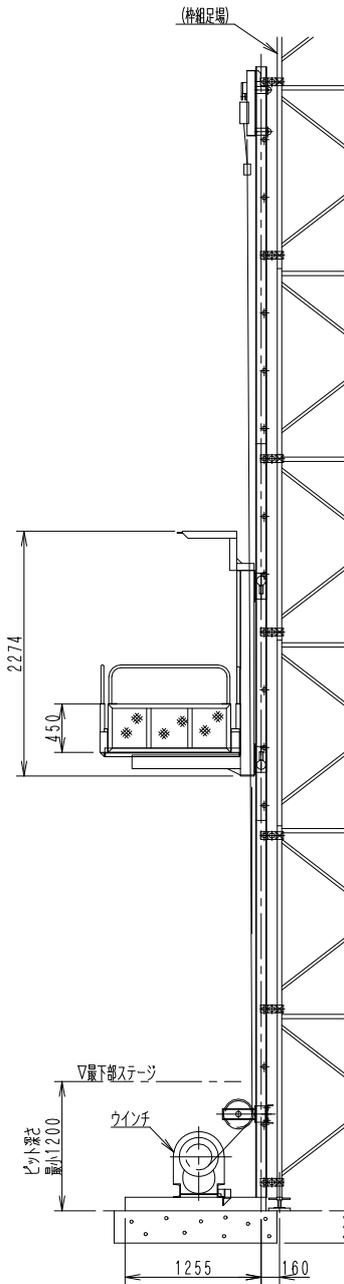


# 建設用リフト スペースリフト (ピット内仕様) SPL-1000・700

## ●主要寸法図

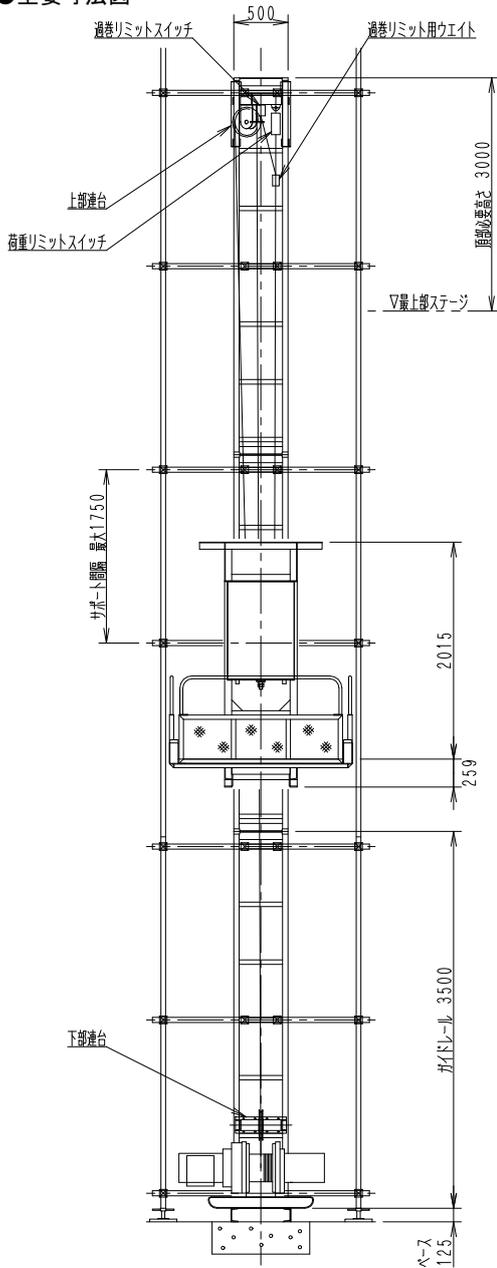


## ●ベース平面図




\*基礎コンクリートは、設置場所の地耐力により検討する事。


## 【SPL-1000A用荷台】




## 【SPL-1000B用荷台】

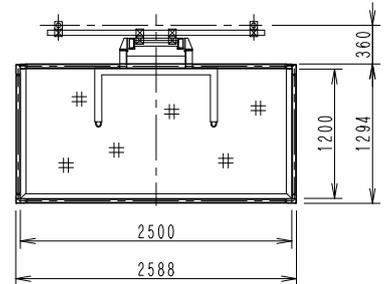

## 【SPL-700A用荷台】



## 【SPL-700B用荷台】



## ●部材重量

部材	重量(kg)	
荷台	1000A型	200
	1000B型	294
	700A型	152
	700B型	118
上部連台	31	
下部連台	45	
ウインチ	160~500	
ガイドレール	82	
ベース	65	

## ●仕様

型式	SPL-1000A/SPL-1000B	型式	SPL-700A/SPL-700B
積載荷重	1000kg	積載荷重	700kg
昇降速度	15~21m/min 50Hz	昇降速度	15~21m/min 50Hz
	18~25m/min 60Hz		18~25m/min 60Hz
揚程	14.5m(ガイドレール高さ17.5m)	揚程	14.5m(ガイドレール高さ17.5m)
電動機	5.5kW~10kW	電動機	3.7kW~7.5kW
鋼索径	φ10mm~φ12mm	鋼索径	φ9mm~φ10mm
電源	3相交流 200V 50Hz 220V 60Hz	電源	3相交流 200V 50Hz 220V 60Hz
安全装置	落下防止装置	安全装置	落下防止装置
	過巻防止リミットスイッチ		過巻防止リミットスイッチ
	下限リミットスイッチ		下限リミットスイッチ
	荷重リミットスイッチ		荷重リミットスイッチ